

CATÁLOGO

Pisos
SPC

20
24



SE VE NATURAL

SE SIENTE NATURAL



PLASTIMEX

Pisos SPC


SPC Pino

Roda ples 2.4 m Cod: 02145400105

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

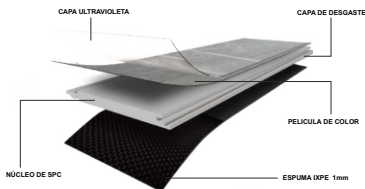

100% IMPERMEABLE	NO EXPANDIR O CONTRATO	FÁCIL INSTALAR	INSTALACIÓN EN CUALQUIER SUPERFICIE	SUPERIOR RASGUÑO RESISTENCIA	13/5000 REDUCE RUIDO	A PRUEBA DE MASCOTA

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC


SPC Fresno

Roda pies 2.4 m Cod: 2145380705

Descripción: Piso Laminado SPC
Unidad venta: Caja
Pzs por caja: 10 piezas

Área por caja: 2.17 m²
Cubicaje por caja: 0.01178 m³
Peso caja: 18.7 Kg

Ancho: 17.8 cm
Largo: 121.9 cm
Grosor / calibre: 4.0 mm

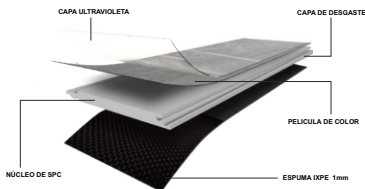

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC



SPC Parquet

Roda ples 2.4 m Cod: 2145820105

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

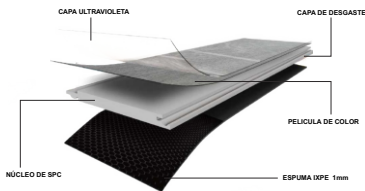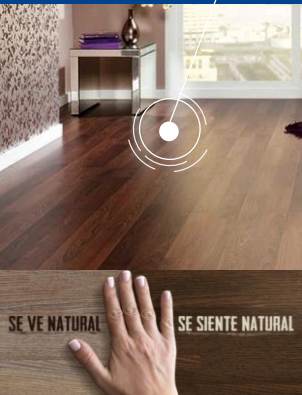

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (platic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC


SPC Alamo

Roda ples 2.4 m Cod: 2145581305

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

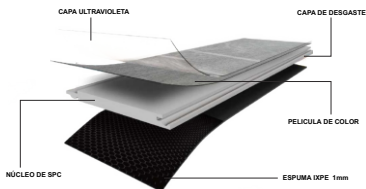

100% IMPERMEABLE	NO EXPANDIR O CONTRATO	FÁCIL INSTALAR	INSTALACIÓN EN CUALQUIER SUPERFICIE	SUPERIOR RASGUÑO RESISTENCIA	13/5000 REDUCE RUIDO	A PRUEBA DE MASCOTA

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC


SPC Caobilla

Roda pies 2.4 m Cod: 2145380505

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

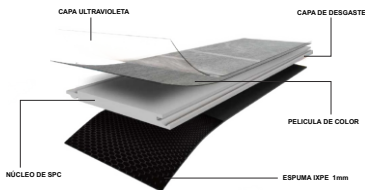

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC


SPC Laurel

Roda pies 2.4 m Cod: 2145760205

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

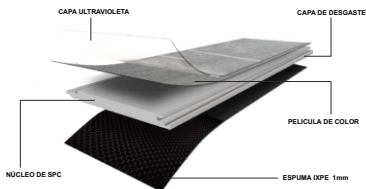

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.



Pisos SPC



SPC Vintage

Roda pies 2.4 m Cod: 2145020305

Descripción:	Piso Laminado SPC
Unidad venta:	Caja
Pzs por caja:	10 piezas

Área por caja:	2.17 m ²
Cubicaje por caja:	0.01178 m ³
Peso caja:	18.7 Kg

Ancho:	17.8 cm
Largo:	121.9 cm
Grosor / calibre:	4.0 mm

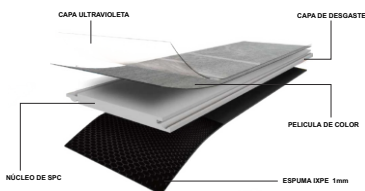

100% IMPERMEABLE	NO EXPANDIR O CONTRAER	FÁCIL INSTALAR	INSTALACIÓN EN CUALQUIER SUPERFICIE	SUPERIOR RASGUÑO RESISTENCIA	13/5000 REDUCE RUIDO	A PRUEBA DE MASCOTA

Características

- * Piso SPC (Stone Plastic Composite), Desarrollado a partir de la mezcla del carbonato de calcio (stone) y resinas de PVC (plastic) que dan como resultado un material resistente al agua y la humedad. Espuma IXPE 1mm
- * Ecológico por su composición, no contiene metales pesados ni sustancias nocivas para la salud, inodoro, adecuado para todo tipo de personas, como adultos, niños, ancianos y bebés.
- * Superficie resistente al agua, el piso no debe guardar humedad, antideslizante, resistencia al tránsito (AC3).
- * Se puede instalar fácilmente en diferentes tipos de base de suelos, ya sea de concreto, cerámica o piso existente.
- * Para una instalación adecuada se debe dejar un centímetro del borde y entre juntas de acuerdo a lo extenso del área (ver imagen).
- * Hasta un año de garantía contra defectos de fábrica, se deben respetar los espacios de la imagen en instalación.
- * No exponer al contacto directo de los rayos solares. La protección ultravioleta prolonga el color original
- * Para uso en interiores. No es recomendable en exteriores por las características de instalación.
- * Fácil mantenimiento. Limpieza regular con agua, se debe utilizar un paño semi-seco.





Guatemala



Zona 1, Mixco Guatemala: 00502 24386545

Zona 9, Ciudad Capital: 00502 23605246

La Mejor
Tablilla de **PVC**



Costa Rica

San Rafael: Tel.2453-9278

Desamparados: Tel.2453-9279

Nicoya: Tel.2453-9277

Palmares: Tel. 2453-9270



Panamá

11 Sucursales a Nivel Nacional

1. La Chorrera..... Tel: 244-5522 / 6948-3443
/ 6520-5502
2. Costa Verde..... Tel: 343-5914 / 6998-4384
3. El Crisol..... Tel: 302-0778 / 6747-2168
4. Tumba Muerto.... Tel: 302-2947 / 6894-8541
5. Transístmica..... Tel: 309-1064 / 6813-2799
6. 24 de Diciembre.. Tel: 309-4606 / 6982-0552
7. Colón..... Tel: 840-1545 / 6936-0325
8. Penonomé..... Tel: 909-2192 / 6322-4517
9. Chitré..... Tel: 978-0444 / 6948-8451
10. Santiago..... Tel: 950-0221 / 6948-0741
11. David..... Tel: 788-8000 / 6212-1165

CATÁLOGO

Pisos
SPC

20
24



PLASTIMEX



SE VE NATURAL

SE SIENTE NATURAL